


TELEMATICS

RTLS | Indoor | Outdoor

Hardware | Produktübersicht



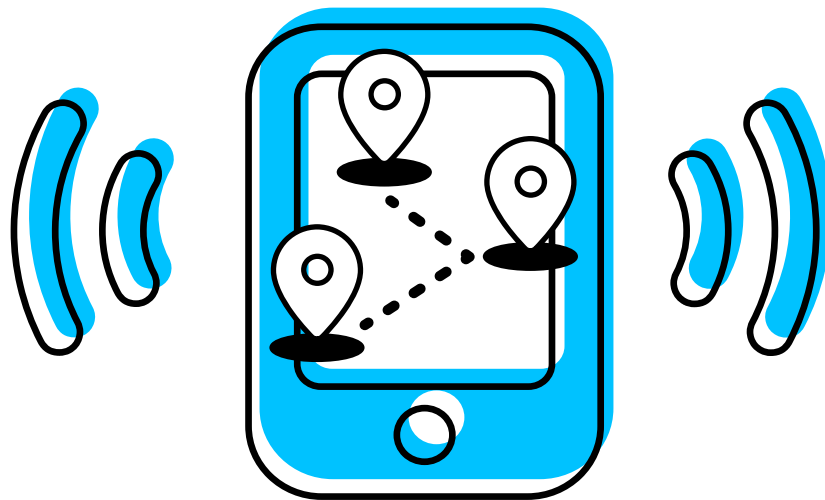

Cavea GPS BOX OBD 001
Artikel-Nr.: 10430

- B 67,2 x H 49,6 x T 25 mm
- 63 Gramm
- Schutzart: IP41
- GSM, GPS, LTE, BLE 4.0
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Netzbetrieb und Backup Li-Ion Akku
- Kompatibel für digitales Fahrtenbuch und Frachtenbörsen



Cavea GPS BOX Micro Pro 130
Artikel-Nr.: 10432

- B 65 x H 56,6 x T 20,6 mm
- 55 Gramm
- Schutzart: IP41
- GSM, GPS, LTE, BLE 4.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
- Netzbetrieb und Backup Li-Ion Akku
- Fahreridentifikation, kompatibel für digitales Fahrtenbuch und Frachtenbörsen



Cavea GPS BOX Micro 2BL
Artikel-Nr.: 11039

- B 102,5 x H 42,5 x T 12 mm
- 55 Gramm
- Schutzart: IP65
- GSM, GPS, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C
- Netzbetrieb und Backup Li-Polymer Akku
- Kompatibel für digitales Fahrtenbuch und Frachtenbörsen



Cavea GPS BOX Compact 640/650
Artikel-Nr.: 10369/11304

- B 104,1 x H 76,8 x T 31,5 mm
- 197 Gramm
- Schutzart: IP41
- GSM, GPS, LTE, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
- Netzbetrieb und Backup Ni-Mh Akku
- Fahreridentifikation, kompatibel für digitales Fahrtenbuch und Frachtenbörsen



Cavea GPS BOX Compact Pro 100
Artikel-Nr.: 10387

- B 72,5 x H 73 x T 27,3 mm
- 169 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPS, LTE, BLE 4.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
- Netzbetrieb und Backup Akku
- Zubehör: Cavea TAGs, Kühlkettenmanagement (mit Compact Temp TAG)



Cavea GPS BOX Compact 12B
Artikel-Nr.: 11045

- B 132 x H 100 x T 34 mm
- 320 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPS, LTE, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +80 °C
- Netzbetrieb und Backup Lithium Akku
- Zubehör: Cavea TAGs



Cavea GPS BOX BATTERY Personal Pro 320
Artikel-Nr.: 11132

- B 77,9 x H 39,9 x T 26,7 mm
- 93 Gramm
- Schutzart: IPX5-Konform
- GSM, GPS, LTE
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Li-Polymer Akku
- Zubehör: Wasserdichtes Gehäuse (IP67), Umhängetasche, Zigarettenaufadegerät



Cavea GPS BOX BATTERY P25
Artikel-Nr.: 10062

- B 44 x H 43 x T 20 mm
- 40 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPRS, GNSS, BLE 4.0
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +45 °C
- Wiederaufladbare Lithium-Ion Batterie
- Zubehör: Alarmtaste, MANDOWN-Detektion, Micro-SIM-fähig



Cavea GPS BOX BATTERY P52
Artikel-Nr.: 10328

- B 95 x H 64 x T 11 mm
- 80 Gramm
- Schutzart: IP30
- GSM, GPRS, GNSS, BLE 4.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Wiederaufladbare Lithium-Ion Batterie
- Zubehör: Alarmtaste, MANDOWN-Detektion, Micro-SIM-fähig



Cavea GPS BOX BATTERY 520
Artikel-Nr.: 11213

- B 87 x H 51 x T 30 mm
- 140 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPS, LTE, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- 3x CR123A Lithium Batterien
- Zubehör: Batteriepack, Montagehalterung, Magnethalterung



Cavea GPS BOX BATTERY 521
Artikel-Nr.: 11215

- B 87 x H 51 x T 30 mm
- 150 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPS, LTE, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Lithium Polymer Akku
- Zubehör: Aufladepack, Induktionsladegerät, Magnethalterung



Cavea GPS BOX BATTERY Mini 001
Artikel-Nr.: 11194

- B 61 x H 121 x T 8 mm
- 90 Gramm
- Schutzart: ---
- GSM, GPS, LTE, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Lithium-Akku
- Zubehör: Klebepad, Aufladepack



Cavea Single TAG Keyfob
Artikel-Nr.: 10635

- Ø 35 x H 11,5 mm
- 13 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, RFID, NFC
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C
- CR2032 Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 5 Jahre bei 1 Meldung / 10 Sek.



Cavea Single TAG Compact 001
Artikel-Nr.: 10627

- Ø 48 x H 11 mm
- 15 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, RFID, NFC
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C
- CR2032 Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 5 Jahre bei 1 Meldung / 10 Sek.



Cavea Single TAG Compact Pro 002
Artikel-Nr.: 10629

- Ø 64,4 x H 11 mm
- 16 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, RFID, NFC
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C
- CR2032 Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 5 Jahre bei 1 Meldung / 10 Sek.



Cavea Single TAG Big 008
Artikel-Nr.: 10653

- B 91,5 x H 49 x H 22 mm
- 127 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, RFID, NFC
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +54 °C
- 2x AA Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 10 Jahre bei 1 Meldung / 10 Sek.



Cavea Single TAG Smartcard
Artikel-Nr.: 10637

- B 85,6 x H 54 x H 2,9 mm
- 30 Gramm
- Schutzart: IP65
- BLE 5.0, RFID, NFC
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C
- CR2016 Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 2 Jahre bei 1 Meldung / 10 Sek.



Cavea Tribrid TAG Big 005
Artikel-Nr.: 11249

- B 70 x H 49 x T 22 mm
- 125 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, RFID, NFC
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +54 °C
- 2x AA Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 10 Jahre bei 1 Meldung / 10 Sek.



Cavea GPS BOX BATTERY Compact Solar
Artikel-Nr.: 11049

- B 85 x H 185 x T 31 mm
- 370 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPS, LTE, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +80 °C
- Netzbetrieb/Solarpanel und Backup Lithium-Akku
- Zubehör: Cavea Türsensor, Ladekabel mit Dockingstation, Magnete zur Befestigung



GPS BOX BATTERY C10XT
Artikel-Nr.: 10408

- B 81 x H 155 x T 45 mm
- 370 Gramm
- Schutzart: IP67
- GSM, GPS, LTE, BLE 4.0
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
- Netzbetrieb und Backup Akku
- Zubehör: Türsensor, Multisensor, Magnete zur Befestigung



Cavea GPS BOX BATTERY Mini 002
Artikel-Nr.: 11234

- B 138 x H 72 x T 22 mm
- 192 Gramm
- Schutzart: IP68
- GSM, GPS, LTE, WiFi, BLE 5.0
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- 7800 mAh Lithium-Batterie
- Laufzeit ca. 7 Jahre bei 1 Meldung / Tag



Cavea Hybrid TAG Compact 014
Artikel-Nr.: 11143

- B 46 x H 70 x T 21 mm
- 33,5 Gramm
- Schutzart: IP68
- BLE 5.0, RFID, NFC, Mesh
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C
- CR2477 Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 4 Jahre bei 1 Meldung / 60 Sek.



Cavea Mesh Anchor 008+
Artikel-Nr.: 10981

- B 91,5 x H 49 x T 36,8 mm
- 152 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, RFID, NFC, Mesh
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- 4x AA Batterie austauschbar
- Laufzeit ca. 4 Jahre bei 1 Meldung / 60 Sek.



Cavea Mesh Wirepas Gateway
Artikel-Nr.: 11118

- B 180 x H 130 x T 81 mm
- 867 Gramm
- Schutzart: IP67
- BLE 5.0, WiFi, Ethernet, LTE, Mesh
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Netzbetrieb
- Zubehör: Cavea TAGs

Unsere komplette Produktwelt unter bornemann.shop



bornemann®

Bornemann Distribution GmbH
Im Fliegerhorst 10 | D-38642 Goslar
Tel.: +49 (0) 5321 5182 552
distribution@bornemann.net | www.bornemann.shop
Geschäftsführer: Lars Bornemann | Leon Bornemann

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Dargestellte Hardware kann in Farbe und Form abweichen.
Logos und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen
Unternehmen.